



Kim thu sét Cirprotec Nimbus 60

nimbus[®] 60

Fiche technique
FT
Technical Sheet

Paratonnerres avec dispositif d'avance à l'amorçage (PDA)
Lightning rod with early streamer emission (ESE)
Pararrayos con avance de cebado (PDC)

CPT cirprotec

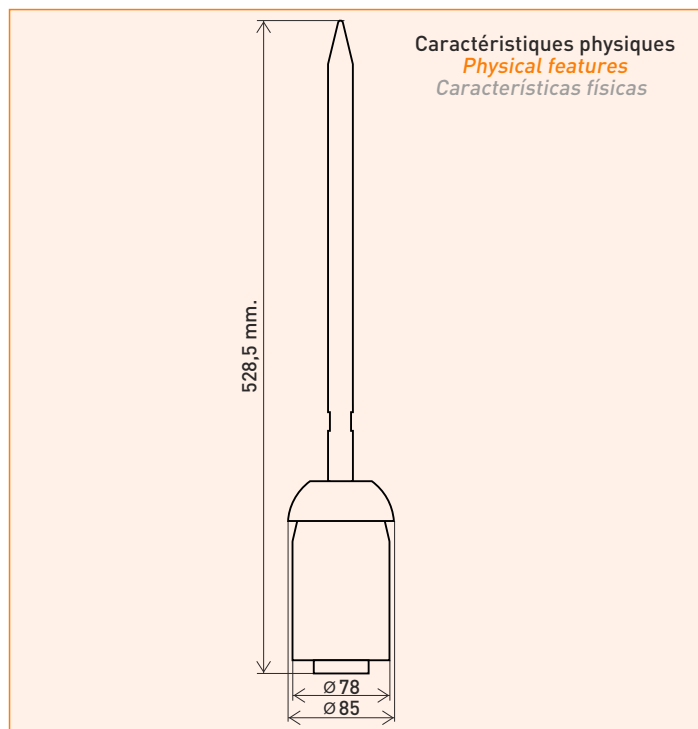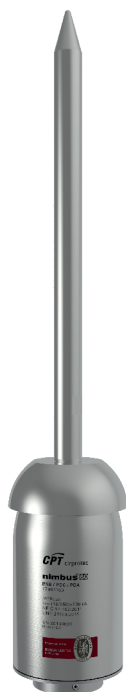

Caractéristiques techniques

Technical features
Características técnicas

Code/Código		77901160			
Niveau de protection/Protection level/Nivel de protección		Niveau I (D=20m)	Niveau II (D=30m)	Niveau III (D=45m)	Niveau IV (D=60m)
Conforme à la norme NF C 17-102:2011 <i>According to NF C 17-102:2011</i> <i>Cumple con NF C 17-102:2011</i>		Oui / Yes/Sí			
Conforme à la norme UNE-21186:2011 <i>According to UNE-21186:2011</i> <i>Cumple con UNE-21186:2011</i>		Oui / Yes/Sí			
Résistance au courant de décharge maximal (10/350) <i>Maximum withstand discharge current (10/350)</i> <i>Máxima corriente de descarga soportada (10/350)</i>	I_{imp} [kA]	200			
Avance à l'amorçage (PDA) <i>Early Streamer Emission (ESE)</i> <i>Avance de cebado (PDC)</i>	[μ s]	60			
Rayon de protection (en mètres) <i>Protection radius (in meters)</i> <i>Radio de protección (en metros)</i> 	h [2m]	31	35	39	43
	h [5m]	79	86	97	107
	h [10m]	79	88	99	109
	h [20m]	80	89	102	113
	h [30m]	79	90	104	116
	h [40m]	77	89	105	118
	h [50m]	74	88	105	120
	h [60m]	69	85	104	120
Poids <i>Weight</i> <i>Peso</i>	[gr]	3235			
Matériel <i>Material</i> <i>Material</i>		Inox 316			
Indice de protection <i>Enclosure</i> <i>Grado de protección del envolvente</i>		IP 67			
Certifications <i>Certifications</i> <i>Certificaciones</i>					

Nhà phân phối Kim chống sét Cirprotec Nimbus 60. Liên hệ: <http://baominhgroup.com> - <http://www.chongset.com>

Cod: 15606547INT

C/ Lepanto, 49 - 08223 - Terrassa (Barcelona) - Spain - Tel.+34 937 331 684 - Fax.+34 937 332 764
www.cirprotec.com - comercial@cirprotec.com - export@cirprotec.com

Avertissement: L'image du produit est montrée à titre indicatif. / Caution: Indicative product image. / Aviso: La imagen de producto es orientativa.

Cirprotec, S.L.

